



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ТРАНСНЕФТЬ - ВЕРХНЯЯ ВОЛГА"
РОССИЯ, 603006, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
пер. Гранитный, д.4/1
Тел: (831) 438-22-00

ПСП "ЛПДС "Володарская"
Володарское РНПУ, АО "Транснефть - Верхняя Волга"
Россия, 140162, Московская область, Раменский г.о., с. Константиново, соор.888,
ЛПДС "Володарская"
Электронная почта: Ку [redacted] Личная почта скрыта

ИЛН ЛПДС "Володарская"
Россия, 140162, Московская область, Раменский г.о., с. Константиново, соор. 888,
ЛПДС "Володарская"
Электронная почта: laboratory-i-03@tvv.transneft.ru

НПЗ производитель:
АО "ТАНЕКО"
Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.РА09.В.59081/25, срок действия по
22.10.2028
Юридический адрес: 423570, Республика Татарстан, Нижнекамский район, город
Нижнекамск, территория Промзоны
Адрес производства: РТ, г.Нижнекамск, тер. Промзона
Тел.: (8555) 49-02-01, 49-02-02, факс.: (8555) 49-02-00
Электронная почта: referent@taneco.ru

ПАСПОРТ № 808

Дизельное топливо ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 марки ДТ-А-К5 по ГОСТ 32511-2013

Код ОКПД2: 19.20.21.315
Дата изготовления: 27.08.2026
Дата отбора пробы (по ГОСТ 2517): 27.08.2026
Место отбора, номер емкости, уровень наполнения: РВС 10000 №17, 10962 мм
Размер партии нефтепродукта (масса): 8 381,663 т
Дата проведения испытаний: 27.08.2026
Дата оформления паспорта: 27.08.2026

N п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТР ТС 013/2011	Норма по ГОСТ 32511- 2013	Фактическое значение
1	2	3	4	5	6
1	Цетановое число	ГОСТ EN 15195	Не менее 51	Не менее 51,0	54,3*
2	Цетановый индекс	ASTM D 4737	-	Не менее 46,0	55,3*
3	Плотность при 15 °С, кг/м³	EN ISO 12185:2024	-	820,0-845,0	833,0
4	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %	ГОСТ EN 12916	Не более 8	Не более 8,0	2,4*
5	Массовая доля серы, мг/кг	ГОСТ ISO 20884-2016	Не более 10	Не более 10,0	8,1
6	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С	ГОСТ 6356-2025	Не ниже 55	Выше 55,0	66
7	Коксуемость 10 %-ного остатка разгонки, % масс.	ISO 10370	-	Не более 0,3	Менее 0,1*
8	Зольность, % масс.	ГОСТ 1461	-	Не более 0,01	Отсутствие*
9	Массовая доля воды, мг/кг	ISO 12937:2000	-	Не более 200	50
10	Общее загрязнение, мг/кг	EN 12662-1	-	Не более 24	Менее 12*
11	Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С)	ГОСТ ISO 2160	-	Класс 1	Класс 1*
12	Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м³	ASTM D 2274	-	Не более 25	7*
13	Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа (wsd 1.4) при 60 °С, мкм	ГОСТ ISO 12156-1	Не более 460	Не более 460	362*
14	Кинематическая вязкость при 40 °С, мм²/с	ГОСТ 33	-	2,000-4,500	2,818*
15	Фракционный состав: - при температуре 250 °С перегоняется, % об., - при температуре 350 °С перегоняется, % об., - 95 % об. перегоняется при температуре, °С.	ГОСТ ISO 3405	- - Не выше 360	Менее 65 Не менее 85 Не выше 360	34,0* 94,0* 353,8*
16	Предельная температура фильтруемости, °С	ГОСТ 22254-92	Не определяется	Не выше минус 5	Минус 11

Примечание:

- в графе "Фактическое значение" проставляются значения показателей по протоколу испытаний ИЛН ЛПДС "Володарская" № I-C000961 от 27.08.2026;

* - отмечаются значения показателей (сведения), проставляемые по паспортам грузоотправителя (НПЗ):

АО "ТАНЕКО" № 6618Н от 23.08.2026.


Заключение: Дизельное топливо ЕВРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 марки ДТ-А-К5 по ГОСТ 32511-2013 соответствует требованиям ГОСТ 32511-2013 и Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту".

Дополнительная информация

1. Присадки в топливе:

АО "ТАНЕКО":

- цетаноповышающая присадка "Экоцетан" в количестве до 0,01 % масс.;
 - противоишная "ГТ-16" в количестве до 0,04 % масс.;
 - депрессорно-диспергирующая GT-2020-T в количестве до 0,05 % масс.;
2. Топливо не содержит метиловые эфиры жирных кислот.

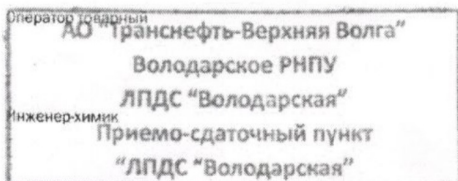

Дата и время выдачи паспорта указано MSK, UTC+3
Паспорт № 808 от 27.08.2026

ФИО и подписи скрыты

КОПИЯ
ВЕРНА